




Fiche technique AbsorBruit® by AudiCare France

AbsorBruit®

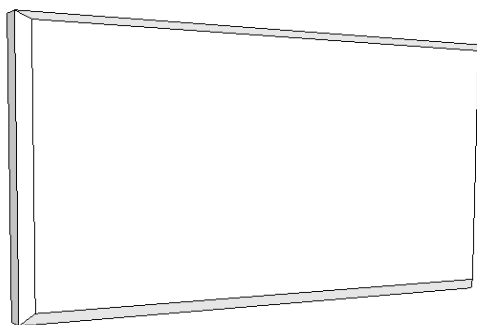

1200x1200x50 mm

600x1200x50 mm

| | |
|----------------------------|--|
| Description produit | <p>Panneau acoustique mousse alvéolé</p> <p>Face visible : peinture ou blanc (sans traitement peinture)</p> <p>Face arrière : collée au mur, au plafond ou sur surface vitrée</p> <p>Panneau chanfreiné à 45° sur un bord (15 x 15 mm)</p> |
| Formats | <p>600 x 600 x 50 mm (270 g) / 500 x 1000 x 50 mm (375 g)</p> <p>600 x 1200 x 50 mm (540 g) / 1200 x 1200 x 50 mm (1080 g)</p> |
| Couleurs | <p>Nuancier 31 couleurs AudiCare France + choix parmi code PANTON</p> |
| Normes | <p>Certification Feu France : M1/ Europe B-s2, d0</p> |
| Performances | <p>Très fort coefficient d'absorption</p> <p>Coefficient d'absorption moyen dans les médiums et aigus : 0,99</p> |
| Aspects techniques | <p>Poids volumétrique 11 kg/m³</p> <p>Résistance de température -40°C bis +150°C</p> <p>Conductibilité thermique 0,035 W/mK</p> <p>Résistant à la lumière et à l'eau</p> <p>Recyclable</p> |
| Installation | <p>Appliquer un cordon de colle sur la périphérie de la face arrière du panneau (colle en supplément)</p> <p>A manipuler délicatement avec des mains propres</p> |



Aire d'absorption équivalente d'un objet A (m2)

