



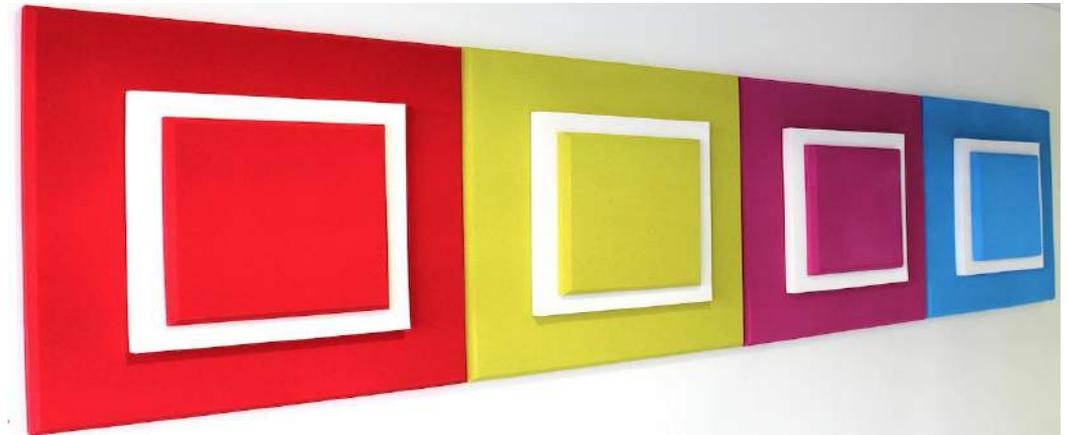

## Fiche technique AbsorBruit® by AudiCare France

### 3 Squares 3D



<b>Description produit</b>	Panneau acoustique mousse alvéolé Face visible : peinture, 3D Face arrière : collée au mur, sur surface vitrée Panneau chanfreiné à 45° sur un bord (15 x 15 mm)
<b>Formats</b>	600 x 600 x 30+20+20 mm Poids : 310 g
<b>Couleurs</b>	Partie colorée personnalisable parmi le nuancier 31 couleurs + choix parmi code PANTON
<b>Normes</b>	Certification Feu France : M1/ Europe B-s2, d0
<b>Performances</b>	Très fort coefficient d'absorption Coefficient d'absorption moyen dans les médiums et aigus : 0,99
<b>Aspects techniques</b>	Poids volumétrique 11 kg/m <sup>3</sup> Résistance de température -40°C bis +150°C Conductibilité thermique 0,035 W/mK Résistant à la lumière et à l'eau Recyclable
<b>Installation</b>	Appliquer un cordon de colle sur la périphérie de la face arrière du panneau (colle en supplément) A manipuler délicatement avec des mains propres



- Aire d'absorption en m<sup>2</sup>

### Aire d'absorption équivalente d'un objet A (m<sup>2</sup>)

