



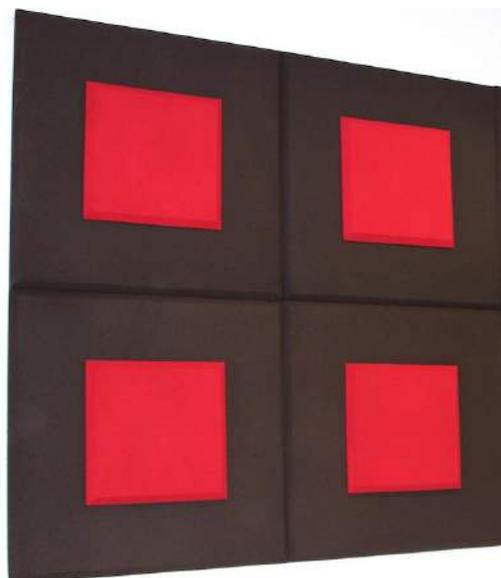

Fiche technique AbsorBruit® by AudiCare France

AbsorBruit® 3D

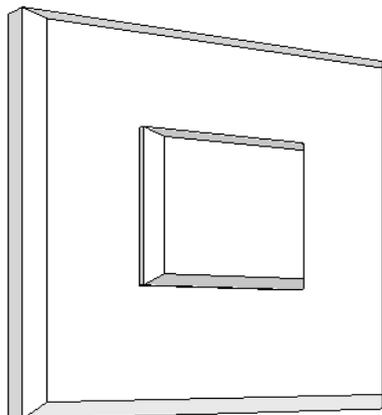

Description produit	Panneau acoustique mousse alvéolé Face visible : peinture, 3D Face arrière : collée au mur, sur surface vitrée Panneau chanfreiné à 45° sur un bord (15 x 15 mm)
Formats	600 x 600 x 30+20 mm Poids : 220 g
Couleurs	Nuancier 31 couleurs AudiCare France + choix parmi code PANTON
Normes	Certification Feu France : M1/ Europe B-s2, d0
Performances	Très fort coefficient d'absorption Coefficient d'absorption moyen dans les médiums et aigus : 0,99
Aspects techniques	Poids volumétrique 11 kg/m ³ Résistance de température -40°C bis +150°C Conductibilité thermique 0,035 W/mK Résistant à la lumière et à l'eau Recyclable
Installation	Appliquer un cordon de colle sur la périphérie de la face arrière du panneau (colle en supplément) A manipuler délicatement avec des mains propres



Aire d'absorption équivalente d'un objet A (m2)

