



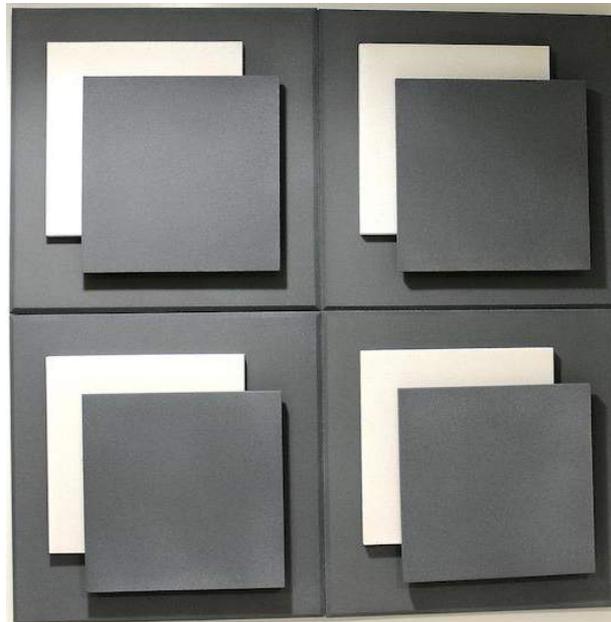

Fiche technique AbsorBruit® by AudiCare France

Glissement 3D Bicolor

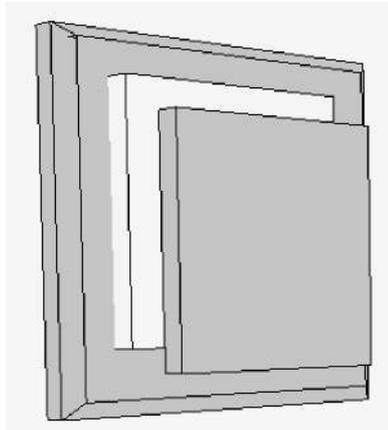

| | |
|----------------------------|---|
| Description produit | Panneau acoustique mousse alvéolé Face visible : peinture, 3D Face arrière : collée au mur, sur surface vitrée Panneau chanfreiné à 45° sur un bord (15 x 15 mm) |
| Formats | 600 x 600 x 30+20+20 mm Poids : 330 g |
| Couleurs | Bicolore Nuancier 31 couleurs AudiCare France + choix parmi code PANTON |
| Normes | Certification Feu France : M1/ Europe B-s2, d0 |
| Performances | Très fort coefficient d'absorption Coefficient d'absorption moyen dans les médiums et aigus : 0,99 |
| Aspects techniques | Poids volumétrique 11 kg/m ³ Résistance de température -40°C bis +150°C Conductibilité thermique 0,035 W/mK Résistant à la lumière et à l'eau Recyclable |
| Installation | Appliquer un cordon de colle sur la périphérie de la face arrière du panneau (colle en supplément) A manipuler délicatement avec des mains propres |



Aire d'absorption équivalente d'un objet A (m2)

