


## Fiche technique AbsorBruit® by AudiCare France

### Dalle



<b>Description produit</b>	Dalle acoustique mousse alvéolée Dalle coupe en T Face visible : colorée (peinture) ou blanche
<b>Formats</b>	600 x 600 mm (les mettre côte à côte pour les dalles 1200x600xmm) Poids : 270 g
<b>Couleurs</b>	Nuancier 31 couleurs AudiCare France + choix parmi code PANTON
<b>Normes</b>	Certification Feu France : M1/ Europe B-s2, d0
<b>Performances</b>	Très fort coefficient d'absorption Coefficient d'absorption moyen dans les médiums et aigus : 0,99
<b>Aspects techniques</b>	Poids volumétrique 11 kg/m3 Résistance de température -40°C bis +150°C Conductibilité thermique 0,035 W/mK Résistant à la lumière et à l'eau Recyclable
<b>Installation</b>	En remplacement de dalles existantes A manipuler délicatement avec des mains propres

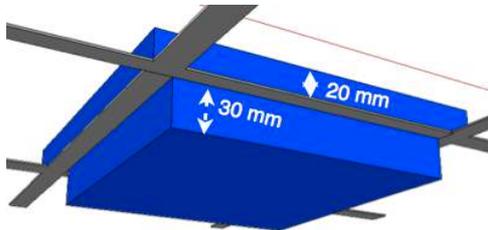

### Aire d'absorption équivalente d'un objet A (m2)

